



* *mãe-elstá* presente em todos os

Características de agitadores

Desde o pequeno e prático mixer até a estação móvel de mixagem. Nossa linha de mistura EIBENSTOCK confiável, bem feita, durável e fácil de usar tem algo para todos nos ramos de gesso, pintura e alvenaria. Oferecemos um adaptador de pá de troca rápida com rosca M14 para toda a linha como acessório.



Agitador duplo contra até 60 kg eZr 22 rr / L conjunto

Agitador duplo contra até 80 kg eZr 23 rr / L conjunto



Poderoso com nova caixa de câmbio

os agitadores para mistura eficiente também dos materiais mais difíceis e multicomponentes

usar:

- Mistura no sentido horário de materiais altamente viscosos e rígidos, por exemplo, cimento para ladrilhos, argamassa e gesso já misturados, betonilha, resinas epóxi, selantes, grânulos, materiais multicomponentes, revestimentos

- Mistura no sentido anti-horário de materiais de construção com viscosidade baixa e média, por exemplo, tinta, cola, enchimento e compostos de nivelamento

- Construção de drywall, ladrilhador, pintor e gesso, engenharia civil, renovadores de piso


Características:

- Dois efeitos de mistura simplesmente mudando
- Duas hastes agitadoras de rotação contrária - sem contra-torque, fácil manuseio, economiza tempo e esforço
- Interruptor eletrônico - protegido contra poeira
- Arranque suave para menos salpicos
- Controle de temperatura

- Regulação de velocidade contínua e velocidade constante - configurações ideais no material a ser misturado

- Tampa com guia labirinto - proteção contra poeira, sujeira, pedras, respingos de água

- Elementos de amortecimento e proteção

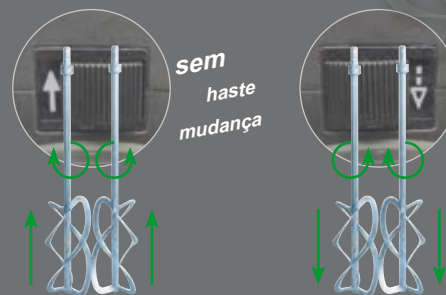

Varetas de agitação puxam o material de baixo para cima, poucas inclusões de ar, fácil orientação, para materiais viscosos

As hastes de agitação empurram o material de cima para baixo, menos respingos durante a mistura

especificações	conjunto eZr 22 rr / L
Entrada de energia	1300W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal	140-400 rpm
Diâmetro total das hastes	220 mm
Conexão do fuso	Especial
Peso	6,7 kg
Nº do pedido	0774C000

Fornecido em uma caixa incl. varetas de agitação Z 220

especificações	conjunto eZr 23 rr / L
Entrada de energia	1800W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal	200-530 rpm
Diâmetro total das hastes	230 mm
Conexão do fuso	Especial
Peso	7,1 kg
Nº do pedido	0774P000


Fornecido em uma caixa incl. varetas de agitação Z 230



As características dos agitadores da nova geração



Elementos de amortecimento e proteção em poliuretano - proteção da máquina e da superfície em caso de queda não intencional

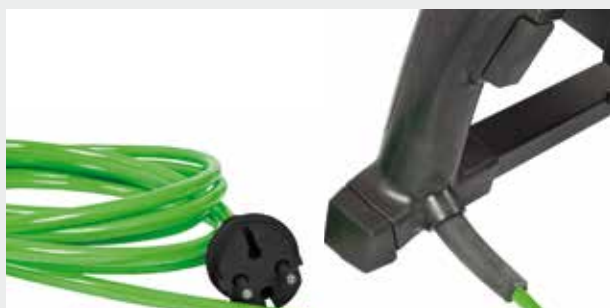

Interruptor eletrônico protegido contra poeira, cabo para canteiro de obras Pur e uma tomada de cabo protegida



Largo, trapézio, alças ergonômicas e centro de gravidade equilibrado - Guia fácil e bem equilibrado da máquina para maior alavancagem



extensões e adaptadores de troca rápida permitem que o usuário troque facilmente a haste de agitação e adapte o agitador ao tamanho do usuário, sem a necessidade de ferramentas.

