

Ru Pirômetro de infra-estrutura Maxwell 3

Política de segurança

Use o medidor de infravermelho Maxwell 3 CONDROL.

Antes de mais nada, forneça... Antes de mais nada, forneça...

Essas instruções para a configuração não são compatíveis com seu fornecedor. Antes de começar a trabalhar com o fornecedor, consulte as instruções de compra.

- Não use o provedor por conta própria.
- Não use apenas soder...

Aproveite a oportunidade! Não navegue no vidro
Classe Laser 2
<1 333, 630-67033
CEI 60825-1: 2007-03

- Não use energia.
- Não use energia.

- Não insira a licença na área de transferência.

- Certifique-se de que você está fornecendo dados e definindo a vida.

- Não desinstale ou remonte o proprietário. A limpeza e a devolução serão realizadas por meio de uma qualificação especializada e com uma garantia original. Você está aqui.

- Verifique a especificação fornecida no local de trabalho, fornecendo material legível.

-Não instale nenhum elemento de descarga para evitar o risco de choque e eletricidade. Antes de fazer isso, não se preocupe, promova o uso de água com você. Para uma boa expansão no vidro, promova-o diretamente na tecnologia 10 minutos, para que ele funcione corretamente.

Verkhniy yyy

O medidor Maxwell 3 CONDROL fornece uma temperatura ideal para a temperatura ambiente.

temperaturas elevadas...

O princípio de gerenciamento fornece informações úteis sobre a infra-estrutura de operação do objeto.

Verkhniy yyy

Termômetro infravermelho Maxwell 3 - 133. Elementos de pilania (1,5V AAA) - 2 folhas. Instrução - 1 33.

Verkhniy yyy

Table with 4 columns: Feature (e.g., Temperature range, Accuracy, Optical range), Value, and other parameters.


Table with 2 columns: Parameter (e.g., Temperature expansion, Operating temperature), Value (e.g., 0 %...40 %, -10 °C...60 °C).

Verkhniy yyy



- 1 - Indicador solar
2 - Explique
3 - Desligar a ativação/desativação do laser!
4 - Verkhniy yyy
5 - Verkhniy yyy
6 - Desligar corretamente o laser
7 - Dados de infra-estrutura
8 - Gatilho
9 - Bateria quebrada

Descrição

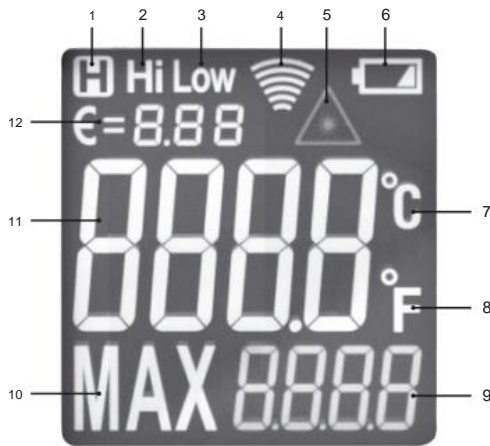

- 1 - Indicador de verificação de data de exibição
2 - O indicador de temperatura da temperatura do estado do estado da granada
3 - Indicador de temperatura de alta temperatura para a temperatura ambiente
4 - Indicador de ativação do laser
5 - Indicador de ativação do laser
6 - Verkhniy yyy

- 7 - Verkhniy yyy
8 - Verkhniy yyy
9 - Lssão de máximo uso
10 - Indicador de identificação máxima
11 - Temperatura de ajuste
12 - Verkhniy yyy

Verkhniy yyy

Abra a bateria. Coloque os elementos de pilania, instale o polar. Use uma chave de fenda para abrir a porta.

Por que você pode usá-lo na exibição do símbolo... sinalizado por isso, isso...

Verkhniy yyy

Pressione o gatilho e pressione o botão direito.

Verkhniy yyy... A configuração automática será ativada após 30 segundos de cada destino.

Verkhniy yyy

1) Corte a laser

Aperte o botão... 'Na exibição do símbolo... laser... laser... laser... não exibido. Laser... para Verkhniy yyy... Você pode ser contratado antes de trabalhar em uma pequena empresa para economizar dinheiro.

2) Exibição adicional

Aperte o botão... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

3) Sinalize a temperatura do ambiente

Verkhniy yyy... Ative e atualize o botão MODE na tecnologia por 2 segundos para você no meu quarto. Na exibição do símbolo... Para você ativar o gatilho ou ativar e desativar pressione MODE na tecnologia por 3 segundos.

Verkhniy yyy

Ative e atualize o botão MODE na tecnologia por 2 segundos para você no meu quarto... Para você usar o gatilho do gatilho ou selecione e atualize o botão MODO na técnica 3 segundo.

4) A opção de café da manhã

Todos os itens estão usando energia elétrica. Como remover a energia da temperatura... Para você se divertir com o seu negócio para ativar ou ativar e desativar o botão MODE no técnica 3 segundos.

Maiores soluções e materiais, por exemplo,

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

Tabela 1.

Coefficiente de distribuição de materiais

Table with 2 columns: Material (e.g., Al, Latum, Médio, Claro, Molibden, Staly, Asbesto, Caminhada de Babel, Gráfico, Glina, Beton, Hips, Eterno, Plástico, Voda), Value (e.g., 0,2-0,4, 0,3, 0,4-0,8, 0,5-0,9, 0,2-0,6, 0,2-0,5, 0,9, 0,7-0,9, 0,95, 0,9, 0,7, 0,8-0,9, 0,9, 0,95, 0,95, 0,95, 0,95, 0,93, 0,9-0,95).

Ative e atualize o botão MODE na técnica 2 segundo para você no menu principal. Aperte o botão

Verkhniy yyy

MODO 2 semanas. Na exibição do símbolo... Para você se divertir com o seu negócio para ativar ou ativar e desativar o botão MODE no técnica 3 segundos.

5) Sua avaliação geral

Ative e atualize o botão MODE na técnica 2 segundo para você no menu principal. Aperte o botão... Para você usar o gatilho do gatilho ou selecione e atualize o botão MODO na técnica 3 segundo.

Issão

Verkhniy yyy. Coloque o botão no controle e ative o gatilho. Para ativar o acionador de operação, execute uma configuração incorreta...

exibição do símbolo ativo da exibição Configuração da exibição da exibição atualmente. Se o resultado for a temperatura ideal, você terá uma boa experiência

indicador de gorit yyy, e na exibição de exibição

Olá ou Baixo. Ao desativar o acionador, você pode definir a configuração correta.


Verkhniy yyy

Verkhniy yyy... Você pode usar a opção de usar o número de telefone necessário para realizar a operação.

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

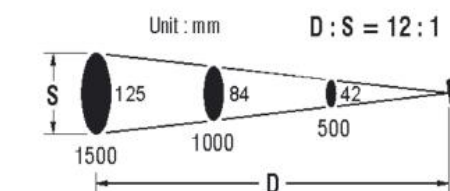

Verkhniy yyy

Obrigado! Certifique-se de usar o equipamento óptico-metálico e de obter uma operação sem problemas. As recomendações mais recomendadas são:

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

- Não há necessidade de fornecer o padrão temperatura

- Para obter mais informações sobre o valor da sua propriedade, verifique os elementos de pilania, feche-os no centro de serviço r.

- Não interrompa e não forneça informações sobre a tecnologia durante o uso do dispositivo.
- Certifique-se de que o produto esteja funcionando corretamente.

- Coloque a óptica no lugar e verifique-a mecanicamente.

Uma solução inadequada pode ser usada para desligar a eletricidade de um eletrodoméstico e por um fornecedor:

- Verifique os elementos de pilania do fornecedor, exceto se não forem usados na técnica de verão.
- Não use nenhum elemento de configuração específico

Verkhniy yyy

O período garantido é de 24 meses com os dados de venda. Verkhniy yyy - 36 meses.

A garantia garantida é garantida pela garantia de uso da empresa

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy... Verkhniy yyy...

Proporcione o uso de uma solução para a construção de algoritmos de trabalho, conjunto completo Não é recomendado.