

A ORIGINAL

G4 gen25

FLEXÍVEL. ROBUSTA. DURÁVEL.

Características da G4 gen25

G 4

A bomba misturadora é robusta e durável, com alta área de cobertura. Caracteriza-se pela comprovada qualidade PFT, alta estabilidade e desempenho confiável para uma ampla gama de usuários. Oferece máxima flexibilidade para diferentes requisitos de paredes, tetos e pisos, podendo ser personalizada de forma rápida e fácil.

G 4 smart:

Nossa solução compacta e econômica para todas as aplicações essenciais em paredes e tetos. Graças à sua comprovada qualidade PFT, oferece um resultado profissional a baixo custo.

CAIXA DE FERRAMENTAS AO LADO DO TUBO DE MISTURA

- Mantém as ferramentas necessárias ao alcance das mãos
- Facilita o uso e o armazenamento das ferramentas no dia a dia de trabalho



POSIÇÕES DAS PEGAS FLEXÍVEIS E PEGAS REMOVÍVEIS

- Pode ser usada em várias posições de alça livremente configuráveis, dependendo da situação de transporte.
- Permite levantar e transportar ergonomicamente com menos esforço físico.



CONEXÃO DE BAIONETA NO FLANGE DE SUÇÃO

- Instalação simplificada da bomba
- Substituição conveniente da bomba, dependendo da aplicação e em caso de desgaste



AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS

- Trabalho individualizado e personalizado de acordo com as necessidades pessoais.




Aspirador
Ref.ª 00539716



Kit conversão de rodas
Ref.ª 00855523



Sensor de nível
Ref. 00835051

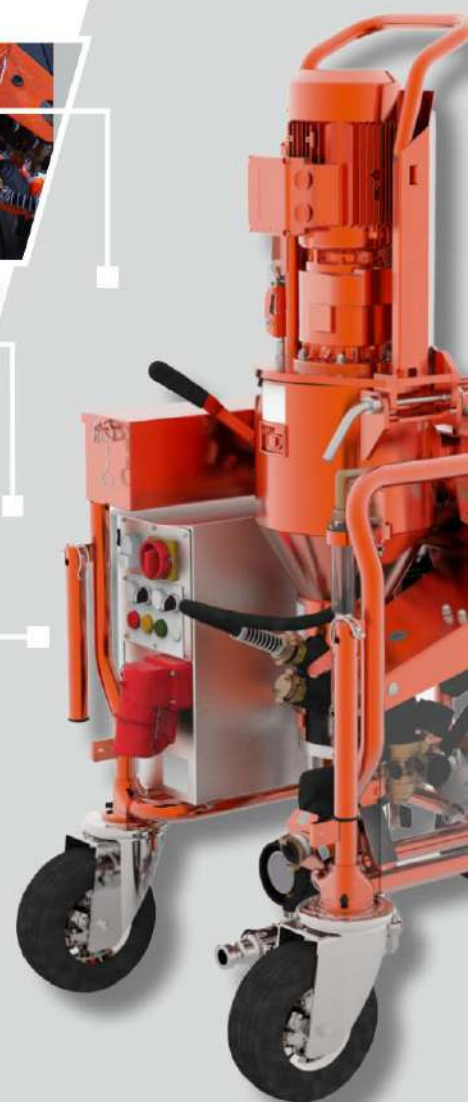

MAIS ACESSÓRIOS

- Unidades adicionais e auxiliares
- Compressores
- Bombas (de água) adicionais
- Sistemas de agitação
- Transferência de materiais
- Kits de adaptação
- Acessórios mecânicos
- Mangueiras de ar
- Mangueiras de água
- Pistolas de pulverização
- Bicos de pulverização
- Mangueiras de materiais
- Eixo de mistura
- Limpeza

Acessórios para montagem RS

- Extrator do fuso da camisa

Acessórios elétricos

- Cabo de controle remoto
- Cabo de conexão

Outros acessórios

- Mangueira de purga
- Testador de pressão
- Verificadores de consistência
- Tubo e Lata para verificação
- Medidor de caudal de água



CONSOLE DO COMPRESSOR REMOVÍVEL

- Remoção rápida e fácil do compressor da máquina para transporte
- Redução do peso transportado com melhoria na ergonomia de transporte

ABERTURA PRÉ-PERFURADA NA CUBA DE MATERIAL

- Adaptação do sensor de nível de enchimento, Refª. 00835051
- Adaptável, monitoramento preciso do nível de material para processos de trabalho otimizados.

REFORÇADO MECANICAMENTE LIMPADOR DE EIXO E TUBO DE MISTURA

- Maior resistência a cargas de torção
- Melhor desempenho de limpeza por um período de tempo mais longo

GAMA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ESPECÍFICAS DO PRODUTO

- Peças de reposição originais de alta qualidade disponíveis diretamente do fabricante
- Alta qualidade dos materiais e rápida reinstalação em caso de manutenção ou danos.

PROJETADO, FABRICADO E TESTADO NA ALEMANHA

- Entrega de PFT com qualidade testada, diretamente na fábrica em Iphofen - Alemanha
- Aquisição de um produto durável e estável da PFT

AMPLA REDE DE PARCEIROS NO SETOR

Com um alto nível de especialização em aconselhamento e serviço.

- Comunicação direta: acesso direto a inúmeras pessoas de contato.
- Suporte competente: resolução rápida de problemas e esclarecimento de dúvidas

ASSISTENCIA DIRETA E QUALIFICADA NO LOCAL POR UMA EQUIPE EXPERIENTE.

- Ligação direta entre parceiros e a experiência da PFT
- Informações e suporte de alta qualidade com aconselhamento sobre seleção, equipamentos e aplicações para soluções personalizadas.

CONTATOS ADICIONAIS COM ALTO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA TÉCNICA

- Suporte especializado para problemas de aplicativos e máquinas via e-mail e telefone
- Soluções rápidas e especializadas para questões e problemas técnicos.

VISÃO GERAL DAS VARIANTES

DADOS TÉCNICOS + EQUIPAMENTOS

Tipo de máquina	G 4 smart p 400 V 3 Ph 50 Hz	G 4 smart p 230 V 1 Ph 50 Hz	G 4 rp 400 V 3 Ph 50 Hz gesso
Referencia	00855897	00856811	00867559
Motor	6,05 kW, 400 rpm	6,05 kW, 400 rpm	6,05 kW, 400 rpm
	35 litros/min	35 litros/min	60 litros/min
(dependendo do material)	30 m em DN25 50 m em DN35	15 m em DN25	30 m em DN25 50 m em DN35
	Tubo de mistura de aço para bombas tipo D	Tubo de mistura de aço para bombas tipo D	Tubo de mistura de borracha para bombas D/R com acoplamento de baioneta
Saída de argamassa com manômetro	Engate macho DN25	Engate macho DN25	Engate fêmea DN35
Taxa de fluxo de ar		250 l/min	250 l/min
Abastecimento de ar	Ewo Fêmea 1/2"	Ewo Fêmea 1/2"	Ewo Fêmea 1/2"
Bomba de pressão de água	AVO 500	AVO 500	AV 1000
Medidor de vazão de água	100 – 1.000 l/h	100 – 1.000 l/h	150 – 1.500 l/h
	Geka DN19 (3/4") - Pressão de trabalho de 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - Pressão de trabalho de 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - Pressão de trabalho de 2,5 bar
Conteúdo do Hopper	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)
	910 mm	910 mm	910 mm
	1200 X 720 X 1530 mm	1200 X 720 X 1530 mm	1200 X 720 X 1530 mm
Peso da máquina (até o flange de pressão)		~ 277 kg	~ 284 kg
Rodas	2 rodas + 2 rodas c/ travão	2 rodas + 2 rodas c/ travão	2 rodas + 2 rodas c/ travão
	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática Operação manual da bomba de água automática adaptável	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática Operação manual da bomba de água automática adaptável	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática Operação manual da bomba de água automática adaptável
	400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos	230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos

	Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina	Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina	Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina
Unidade de bomba	D 6-3 PERFORMER	SD 6-3 slimline	D 6-3 TWISTER
Acoplamento do adaptador	–	–	Parte macho DN35 Parte macho DN25
Mangueira de argamassa	RONDO DN25 - 10 m	RONDO DN25 - 10 m	RONDO DN25 10m RONDO superlight flex DN25 5 m
Mangueira de ar	Mangueira ar comprimido 1/2" Ewo Geka 11 m Pistola de pulverização smartline DN25 F14 200 Geka	Mangueira ar comprimido 1/2" Ewo Geka 11 m Pistola pulverizadora smartline DN25 F14 200 Geka	Mangueira ar comprimido 1/2" Ewo Geka 16 m Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka
		Mangueira de água 3/4" Geka 10 m	Mangueira de água Geka 3/4" 40 m
Cabo de conexão	RED 5-32 A 25m	BLU 3-32 A 25m Cabo adaptador BLU 3-32A Schuko	RED 5-32 A 25m
outro	Peça de limpeza 25V Geka	Peça de limpeza 25V Geka	Peça de limpeza 35V Geka

outros pacotes: equipamentos / acessórios

	–	–	Equipamento básico
	–	–	
	–	–	(com compressor de ar COMP P-320)
Pacote de nivelamento e argamassa de 35l gen25	–	–	
	–	–	
	–	–	–
	–	–	
Pacote de rejuntamento gen25	–	–	
Embalagem de detergente mineral fino de 6l gen25	–	–	(com compressor de ar COMP P-320)
	–	–	

s = Sonda de nível

r = Tubo de mistura de borracha

p = bomba de pressão de água

G 4 r 400 V 3 Ph 50 Hz gesso	G 4 srp 50 Hz gesso	Interruptor G 4 sr 50 Hz gesso	G 4 srp 400 V 3 Ph 50 Hz screed80
		00868464	00870633
		6,05 kW, 400 rpm	6,05 kW, 400 rpm
		35 l/min (230V) 60 l/min (400 V)	80 l/min
50 m em DN35	15 m em DN25 (230 V)	15 m em DN25 (230 V) 30 m em DN25 (400 V) 50 m em DN35 (400 V)	30 m em DN25 50 m em DN35
Tubo de mistura de borracha para bombas D/R com acoplamento de baioneta	Tubo de mistura de borracha para bombas D/R com acoplamento de baioneta	Tubo de mistura de borracha para bombas D/R com acoplamento de baioneta	Tubo de mistura de borracha para bombas D/R com acoplamento de baioneta
Engate fêmea DN35	Engate fêmea DN35	Engate fêmea DN35	Engate macho DN35
250 l/min		250 l/min	–
	Fêmea Ewo 1/2"	Fêmea Ewo 1/2"	Fêmea Ewo 1/2"
–	AV 1000	–	AV 1000
150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h	250 - 2.500 l/h
- Pressão de trabalho de 2,5 bar	- Pressão de trabalho de 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - Pressão de trabalho de 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - Pressão de trabalho de 2,5 bar
145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)	145 litros ~ 5 sacos (de 30 kg)
910 mm		910 mm	910 mm
1200 X 720 X 1530 mm	1200 X 720 X 1530 mm	1200 X 720 X 1530 mm	1200 X 720 X 1530 mm
~ 275 kg		~ 262 kg	~ 267 kg
2 rodas + 2 rodas c/ travão	2 rodas + 2 rodas c/ travão	2 rodas + 2 rodas c/ travão	2 rodas + 2 rodas c/ travão
Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática automática Operação manual da bomba de água automática	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática automática Operação manual da bomba de água automática	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática automática Operação manual da bomba de água automática	Interruptor principal com seletor rotativo Iniciar/Parar (no dispositivo controle remoto) Botão de redução da pressão da argamassa Botão de fluxo de água Operação manual da roda dentada automática automática Operação manual da bomba de água automática
adaptável	Instalado de fábrica	Instalado de fábrica	Instalado de fábrica
400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos	400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos 230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos 230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A todos os polos

Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina	Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina	Gesso BIONIK G 4 aplicado à máquina	Contrapiso BIONIK G 4
		SD 6-3 slimline	R 8-1,5 SOLVER
	Macho DN35 Macho DN25	Macho DN35 Macho DN25	–
	RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m	RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m	Mangueira de vazamento RONDO DN35 de 20 m
Mangueira de água/ar comprimido 1/2" Ewo Geka 16 m	Mangueira de água/ar comprimido 1/2" Ewo Geka 16 m	Mangueira de água/ar comprimido 1/2" Ewo Geka 16 m	–
Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka	Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka	Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka	–
Mangueira de água/ar Geka 3/4" 40 m	Mangueira de água/ar Geka 3/4" 40 m	Mangueira de água/ar Geka 3/4" 40 m	Mangueira de água/ar Geka 3/4" 40 m
VERMELHO 5-32 A 25m	VERMELHO 5-32 25m Cabo adaptador VERMELHO 5-32 Schuko	VERMELHO 5-32 25m Cabo adaptador VERMELHO 5-32 Schuko	VERMELHO 5-32 A 25m
Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea Geka	Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea Geka	Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea Geka	Bombas ROTOMIX R Cabo de controle remoto de 25m Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea Geka

	Operação em 230V	Operação em 400V	Operação em 230V	
Equipamento básico	–	–	–	–
	Equipamento básico	Equipamento básico	Equipamento básico	Equipamento básico
(com compressor de ar COMP P-320)	(com COMP P-320)	–	(com COMP P-320)	–
		–		–
		–		–
–	–	–	–	Equipamento básico
		–		–
		–		–
(com compressor de ar COMP P-320)	(com COMP P-320)	–	(com COMP P-320)	–
		–		–

PACOTES DE EQUIPAMENTOS

Gesso em embalagem gen25

Número da peça: 00873736

- Flange de sucção Bomba tipo D
- Camisa TWISTER D 6-3
- Fuso D 6-3
- Manômetro de pressão de argamassa com flange. A parte fêmea 35 pode ser rosqueada, possui rosca externa de 1 1/4", e a parte macho 35 é rosqueada.
- 2 barras de direção de 400 mm
- Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea | Geka
- Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Conexão hidráulica RONDO superlight flex DN25 - 5 m - parte macho | parte fêmea
- Mangueira de ar DN12 Ewo peça macho | Geka - 16 m



Pacote de gesso slimline gen25

Referencia: 00873832

- Flange de sucção Bomba tipo D
- Camisa SD 6-3 slimline
- Fuso SD 6-3 slimline
- Manômetro de pressão de argamassa com flange fêmea 35
Rosqueado, rosca externa de 1 1/4", parte macho 35 - parte macho 25
- 2 barras de direção de 400 mm
- Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea | Geka
- Pistola pulverizadora DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Mangueira de ar DN12 Ewo peça macho | Geka - 16 m



Pacote de gesso de acabamento gen25

Referencia: 00873831

- Flange de sucção Bomba tipo D
- Camisa D 3-4
- Fuso D 3-4
- Braçadeira da bomba D, galvanizada
- Manômetro de pressão de argamassa com flange, parte fêmea 35
rosqueável, rosca externa de 1 1/4", parte macho 35 - parte macho 25
- 2 barras de direção de 400 mm
- Conjunto de pulverização para acabamentos, caso necessário.
- RONDO DN19 - 15 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Mangueira de ar DN9 Ewo macho | Ewo fêmea - 16 m
- Cone para medidor de vazão de água tipo 750, verde
- Bocal de encaixe para entrada de água Geka 1" rosca externa | 1" rosca interna
- Adaptador de acoplamento DN35 macho | DN25 macho NW24
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka



Pacote de nivelamento e argamassa de 35 litros gen25

Referencia: 00873830

- Ferro de mistura BIONIK G 4 contrapiso, rotação no sentido horário
- Flange de sucção Bomba tipo D
- Camisa TWISTER D 8-1.5 PINO
- Fuso D 8-1.5 pino reforçado (25 mm)
- Bomba D ROTOMIX
- Manômetro de pressão de argamassa DN35 macho | DN35 fêmea
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka
- RONDO DN25 - 20 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Cabo de controle remoto com interruptor - 25 m



Pacote de argamassa de 60 litros gen25

Referencia: 00873829

- Ferro de mistura BIONIK G 4 contrapiso, rotação no sentido horário
- Flange de sucção R-bomba zona de mistura de borraça
- Camisa R 7-1.5
- Fuso R 7-1.5 pino reforçado (35 mm)
- Braçadeira da bomba R de 270 mm
- Bomba ROTOMIX R
- Manômetro de pressão de argamassa DN35 macho | DN35 fêmea
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka
- Mangueira de vazamento RONDO DN35 - 20 m
Conexão hidráulica - parte macho
- Cabo de controle remoto com interruptor - 25 m



Pacote de argamassa de 80 litros gen25

Referencia: 00873833

- Poço de mistura BIONIK G 4 contrapiso, rotação no sentido horário
- Flange de sucção R-bomba zona de mistura de borracha
- Camisa R 8-1,5
- Fuso R 8-1.5 pino reforçado (35 mm)
- Braçadeira da bomba R de 270 mm
- Bomba ROTOMIX R
- Manômetro de pressão de argamassa DN35 macho | DN35 fêmea
- Acoplamento de limpeza 35 parte fêmea | Geka
- Mangueira de vazamento RONDO DN35 - 20 m
Conexão hidráulica - parte macho
- Cabo de controle remoto com interruptor - 25 m



Pacote de gesso base gen25

Referencia: 00873890

- Flange de sucção Bomba tipo D
- Camisa TWISTER D 4-3 PINO
- Fuso D 4-3
- Manômetro de pressão de argamassa com flange, parte fêmea 35 rosqueável, rosca externa de 1 1/4", parte macho 35 - parte macho 25
- 2 barras de direção de 400 mm
- Conjunto de pulverização para JETSET pro DN25 Ewo
- RONDO DN25 - 15 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Mangueira de ar DN9 Ewo macho | Ewo fêmea - 16 m
- Cone para medidor de vazão de água tipo 750, verde
- Bocal de entrada de água Geka com rosca ext. de 1" | rosca int. de 1"
- Adaptador de acoplamento DN35 macho | DN25 macho NW24
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka



Pacote de rejuntamento gen25

Referencia: 00873892

- Flange de sucção da bomba tipo D
- Camisa TWISTER D 4-3 PINO
- Fuso D 4-3
- Manômetro de pressão de argamassa com flange, parte fêmea 35 rosqueável, rosca externa de 1 1/4", parte macho 35 - parte macho 25
- 2 barras de direção de 400 mm
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- Extensão para cabo de controle remoto - 16 m
- RONDO DN25 - 15 m
Conexão hidráulica - parte macho Parte fêmea
- Mangueira de ar DN9 Ewo macho | Ewo fêmea - 16 m
- Cone para medidor de vazão de água tipo 750, verde
- Bola de esponja (dura) para RONDO DN19
- Adaptador de acoplamento DN35 macho | DN25 macho NW24
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka



Embalagem de detergente mineral fino de 6 litros gen25

Referencia: 00873894

- Flange de sucção para bomba D
- Unidade de bomba D 3-3,5 com revestimento em pó para G 4
- Manômetro de argamassa com flange DN25 macho parafusável, 1 1/4" AG
- 2 barras de direção de 400 mm
- Conjunto de pulverização para acabamentos, caso necessário
- RONDO DN19 - 15 m
Conexão hidráulica - parte macho Parte fêmea
- Mangueira de ar DN9 Parte macho Ewo | Parte fêmea Ewo - 16 m
- Medidor de vazão de água 31,5 - 315 l/h para G 4
- Bola de esponja (dura) para RONDO DN19



Pacote de revestimento anti-riscos gen25

Referencia: 00873895

- Poço de mistura BIONIK G 4 contrapiso, rotação no sentido horário
- Flange de sucção, bomba
- D, Camisa TWISTER D 8-1.5 PIN
- Fuso D 8-1.5 pino reforçado (25 mm)
- Bomba D ROTOMIX
- Manômetro de pressão de argamassa DN35 macho | DN35 fêmea
- Acoplamento mais limpo 35 parte fêmea | Geka
- RONDO DN25 - 20 m
Conexão hidráulica - parte macho | parte fêmea
- Cabo de controle remoto com interruptor - 25 m



Disponha dos valiosos serviços da PFT



SUORTE TÉCNICO DA PFT

Você tem alguma pergunta?

ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Você pode entrar em contato com nossos técnicos pelo telefone: +49 9323 31-1818
E-mail: support@pft.net

ATENDIMENTO AO CLIENTE INDIVIDUAL – COMPETENTE. CONFIÁVEL. PRESENÇA MUNDIAL.

A PFT garante alta qualidade de produto, tecnologia inovadora, segurança comprovada, prazos de entrega curtos e um atendimento personalizado que não deixa nada a desejar. Aproveite os benefícios de consultoria especializada, instruções detalhadas sobre como operar nossas máquinas e peças de reposição originais PFT — tudo isso diretamente do fabricante, é claro.

Para encontrar o contato PFT mais próximo, visite www.pft.net

Web, aplicativo ou redes sociais – documentos técnicos, vídeos e muito mais disponíveis 24 horas por dia, sempre atualizados e, naturalmente, gratuitos no mundo digital da PFT. Vale a pena clicar!



-  www.pft.net/50YearsG4
-  www.youtube.com/knaufpft
-  www.facebook.com/knaufpft
-  www.instagram.com/knauf.pft
-  www.linkedin.com/company/knaufpft

Todos os direitos e alterações técnicas são reservados. Nossa garantia se aplica apenas à qualidade perfeita de nossas máquinas. Consumo, quantidade, detalhes de execução e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser facilmente transferidos para outras circunstâncias. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. As ilustrações apresentadas podem conter equipamentos especiais que não estão incluídos no escopo de fornecimento padrão. As capas de proteção podem ser removidas para melhor visualização, embora a operação só seja possível com as capas de proteção instaladas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo parciais, exigem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Catálogo da série PFT G 4 gen25 - EN/06.25/PFT

Esta é uma tradução (não profissional) para a língua portuguesa efetuada por www.jcd.com.pt (pode conter alguns erros de tradução)

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Alemanha

Tel.: +49 9323 31-760

E-mail: info@pft.net

Sistemas de teto

Knauf Aquapanel

Isolamento interior TecTem®

Enchimento isolante

Knauf Bauprodukte

Soluções profissionais para a sua casa

Design Knauf

Competência de superfície

Knauf Gips

Sistemas de drywall

Sistemas de piso

Sistemas de gesso e fachada

Isolamento Knauf

Sistemas de isolamento para reforma e novas construções

Knauf Integral

Tecnologia de fibra de gesso para pisos, paredes e tetos

Knauf PFT

Tecnologia de máquinas e construção de sistemas

Marbos

Sistemas de argamassa para reboco de tetos em engenharia civil

Sakret Bausysteme

Argamassa seca para construções novas e reformas.