



### Boné

resistente ao impacto, robusto

### arranjo do motor

vertical - a poeira é mantida longe, durável

### regulação de velocidade

adaptação de velocidade (EBS 125.4 RO)

### Amortecimento de vibração

divisão entre motor e alça (patenteado)  
- absorção de vibração eficiente,  
protege os pulsos do usuário, melhor  
desempenho de moagem



### protetor de poeira

borda frontal dobrável para chegar à  
borda da área de trabalho

### Borda da escova

proteção contra emissão de poeira

### Aspirador de pó conexão

para extração de poeira



## Características dos moedores de concreto

O triturador de concreto EIBENSTOCK define os padrões em termos de praticidade. O design especial da empunhadura paralela oferece ao usuário vários benefícios, incluindo distribuição uniforme de pressão no disco, mesmo acima da cabeça.

O uso de um aspirador com capinha de pó garante um ambiente de trabalho limpo, mas também prolonga a vida útil da máquina.

## Moedor de concreto eBs 235.1

### o poderoso esmeril de chão para grandes superfícies


#### usar:

- Desbaste e alisamento de grandes superfícies
- Remoção de revestimentos
- Preparação de superfícies, por exemplo, para renovação de carpetes em salas de estar e porões, garagens e varandas
- Betão, betonilha, cola para azulejos, pedra natural, tinta, revestimentos, cola para tapetes - com rebolos / sapatas correspondentes (acessórios)

#### Recursos:

- Motor CA monofásico de 2200 watts - durável, alta capacidade de carga, fácil manutenção
- Segmento na alça removível e ajustável do protetor de poeira - para lixar diretamente na borda da área de trabalho (sem retrabalho trabalhoso, economiza tempo e custos)
- Aro da escova - alto poder de sucção para um trabalho livre de poeira conectando um aspirador industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
- Carro ajustável em altura - melhor resultado de moagem
- Dispositivo de orientação do piso com inclinação ajustável - ajuste ideal à altura do corpo do operador para uma orientação confortável
- Baixo peso e alça adicional no motor - fácil transporte

placa de base para uso com segmentos intercambiáveis (acessório)

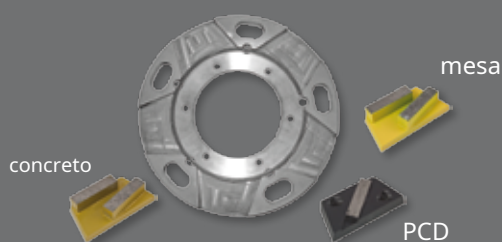

especificações	eBs 235.1
Entrada de energia	2200W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade sem carga	1380 rpm
Diâmetro do disco	235 mm
Conexão do fuso	M 20 masculino / especial
Peso	38 kg
Nº do pedido	06347000

Fornecido

em uma caixa incl. placa de base para conjunto de sapato de polimento de diamante

**Escolha e encomende também as sapatas de desbaste adequadas para a sua aplicação (consulte as páginas de acessórios 86/87)!**

