



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



SISTEMA PATENTEADO E INOVADOR

Apenas 1,5 kg (aprox.) de peso
para segurar *

ELS 225.1

Trabalho saudável e económico

Sistema inovador de moagem VacuGlide

Lixamento de tetos e paredes economizando tempo e esforço

A nossa tecnologia torna mais fácil o seu trabalho, com apenas 1,5 kg* tornando mais relaxado e menos demorado do que as soluções anteriores. Isso é bom para sua saúde e economiza tempo e dinheiro graças à cobertura máxima da área a alisar.

A lixadeira de longo alcance ELS 225.1 foi desenvolvida e projetada em conjunto com profissionais Drywall.

O sistema VacuGlide, em conjunto com os aspiradores industriais EIBENSTOCK, permite segurar a lixadeira no teto ou na parede usando a força de sucção e ainda movê-lo facilmente na superfície.

Na maioria das vezes, a "girafa" é apenas guiada por si.

O sistema de moagem e alisamento VacuGlide também alivia a pressão permanente e desgastante, pelo que a taxa de remoção pode ser ajustada de forma variável.


Além de lixar as placas de gesso na construção a seco, vários outros trabalhos de lixamento podem ser realizados em trabalhos de renovação e pintura, como remover resíduos de papel de parede ou lixar isolamento térmico.

Você obtém resultados perfeitos em todas essas tarefas.

cansativo ontem



é fácil hoje

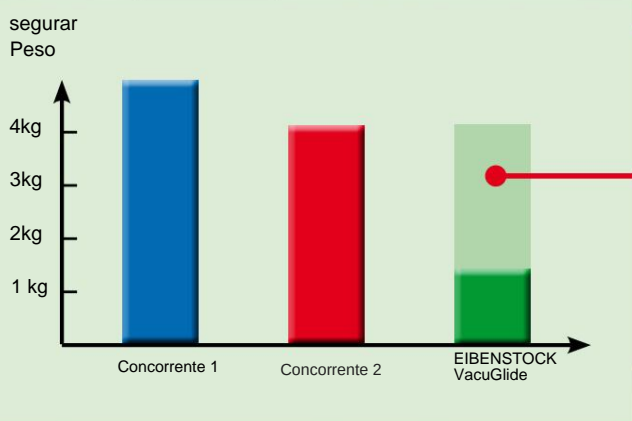

Sistema VacuGlide


Lixamento mais relaxado de tetos e paredes

60% menos esforço em comparação com outras soluções de lixamento

**Melhor desempenho no seu trabalho diário
Maior proteção da garganta, pulmões e braços
e prevenção de dores nas costas,
mais relaxado, mesmo com tetos altos**

ELS 225.1 + DSS 25 M

LIXADORA COM ASPIRADOR

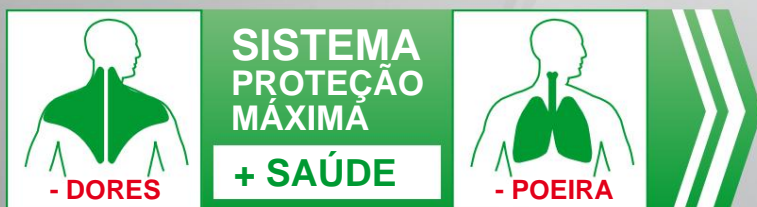

* apenas aprox. 1,5 kg de peso de feltro a segurar (apenas no sistema com aspirador industrial EIBENSTOCK DSS 25 M)

Ø225



- Capuz de sucção com mola e com Lábio de vedação VacuGlide**
 Ótima adaptação a cada superfície
 - nivela perfeitamente as irregularidades
 - evita a formação de sulcos durante a aplicação

 Aspiração eficiente do pó através do capuz e do prato de lixar perfurado

 Lábio de vedação contra anel de escova para outros Trabalho de retificação intercambiável
- Regulação da potência de sucção e da pressão de contato - melhor orientação da**
 Lixadora na superfície, ajustando a taxa de remoção
- Articulação robusta** – adaptação ideal para inclinação e ângulo
- Eixo de acionamento flexível que pode ser substituído sem ferramentas** – design curto, pode ser substituído de forma fácil, rápida e económica pelo utilizador em caso de manutenção sem abrir a máquina.
- Suporte de lixa** – para acabamentos e alisamentos das superfícies
- Eletrónica** – arranque suave, proteção eletrónica contra sobrecarga
- Proteção do interruptor ON/OFF contra poeira e roda de ajuste para mudança de velocidade contínua**
 Adaptação ideal da velocidade de rotação a cada superfície
- Extensão para tetos e paredes mais altas (até cerca de 3 m)**
 – sem necessitar de ferramentas, sem necessitar de escadas, andaimes, etc. economizando mais tempo
- Leve, Equilibrado e Ergonômico na Construção**
 – fácil manuseio, trabalho sem fadiga e com várias posições de aderência
- Pega adicional** – manuseio ergonômico, ajustável de forma variável no dispositivo (acessório)



NEU

Carrinho EFW



(Acessórios opcionais)

Especificações técnicas	Lixadeira de pescoço longo ELS 225.1
Consumo / potência	590 W
voltagem nominal	230V~
velocidade nominal	1050-1600 rpm
Diâmetro do disco	225 mm
Conexão	M 14 (velcro)
Peso	4,9 kg
Número do pedido	0620N000
Entregue em caixa de cartão	inclui saco de transporte, extensão de corrente, conjunto inicial de lixa (1x P80/P100/P120) e anel de escova

acessórios



prato de base (com velcro) **37631000**

6 buracos



esponja pad (velcro) **37632000**

6 buracos

lixa (velcro)



perfurado (10 unid.)

P40 **37672000**

P60 **37673000**

P80 **37674000**

P100 **37675000**

P120 **37676000**

P150 **37677000**

P180 **37678000**

P220 **37679000**



Grade de lixa (velcro)

Perfuração de 6 furos (10 unidades)

P80 **37610000**

P120 **37611000**



Lixa (velcro) 6 furos P24

- **óxido de alumínio**

P24 - semiprecioso (10 lixas) **37608000**

P40 - óxido de alumínio (25 lixas) **37642000**

P60 - óxido de alumínio (25 lixas) **37643000**

P80 - corindo normal (25 lixas) **37644000**

P100 - óxido de alumínio (25 lixas) **37645000**

P120 - óxido de alumínio (25 lixas) **37646000**

P150 - óxido de alumínio (25 lixas) **37647000**

P180 - óxido de alumínio (25 lixas) **37648000**

P220 - óxido de alumínio (25 lixas) **37649000**



Variedade de lixas (velcro)

Perfuração de 6 furos (5 lixas de cada)

P80 / P100 / P120 / P150 / P180 **37640000**



escova em coroa **3722B000**



Oring de vedação VacuGlide **3722C000**



Pega auxiliar **37659000**



Eixo flexível **7620L598**

acessórios

Carrinho EFW **3765A000**

ELS 225.1

Carro móvel para máquina e aspirador
Poupa mais a sua energia ao trabalhar em tetos

altura de trabalho 2600mm

altura máxima de trabalho 3200mm

(com extensão de 2x)

Acessórios para o carrinho

Extensor de transporte **3765B000**

altura de trabalho 300mm



DSS 25M - molhado/seco **09917000**

Potencia de 1400 W e volume do recipiente de 25 litros para todas as máquinas EIBENSTOCK

Aspiração de poeiras - o nosso aspirador industrial com alto e constante poder de sucção

Além disso recomendamos:



Lixadeira drywall ETS 225 **06203000**

700 W, Ø do disco de 225 mm

para lixar perto da borda, nosso especialista em construção a seco leve e prático

Ferramentas elétricas GmbH Eibenstock
Auersbergstrasse 10
D-08309 Eibenstock

Telefone: +49 37752 503-0

Fax: +49 37752 2019

Internet: www.eibenstock.com

E-mail: office@eibenstock.com

Certificado conforme DIN EN ISO 9001:2015

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas! As ilustrações podem variar!

www.jcd.com.pt